GRUEN

Thermo Direct Isıtma Paneli

İnce, sıcak, şapsız

Alüminyum ısı yayıcılı kanallı PU paneller.
Seramik doğrudan üstüne; şap yok, bekleme yok.



KATMANLAR


1. Porselen seramik · 10 mm
2. File gömülü düzeltme katı · 5 mm
3. Ø16 mm boru
4. Alüminyum ısı yayıcı
5. Kanallı PU panel · 60 mm
6. Beton döşeme

Banyolar için Şapsız Yerden Isıtma

Kanallı PU panel;
şap gerektirmez, üzerine doğrudan seramik.

Thermo Direct Isıtma Paneli

PANEL MODELİ	ÖLÇÜ (CM)	ÜRÜN KODU	FİYAT €/ADET
Ana plaka	120 × 60 × 6	TDA.1.120.60.6	Fiyat sorunuz
Dönüş plakası	30 × 60 × 6	TDK.1.30.60.6	Fiyat sorunuz
Kolektör plakası	60 × 60 × 6	TDD.1.60.60.6	Fiyat sorunuz

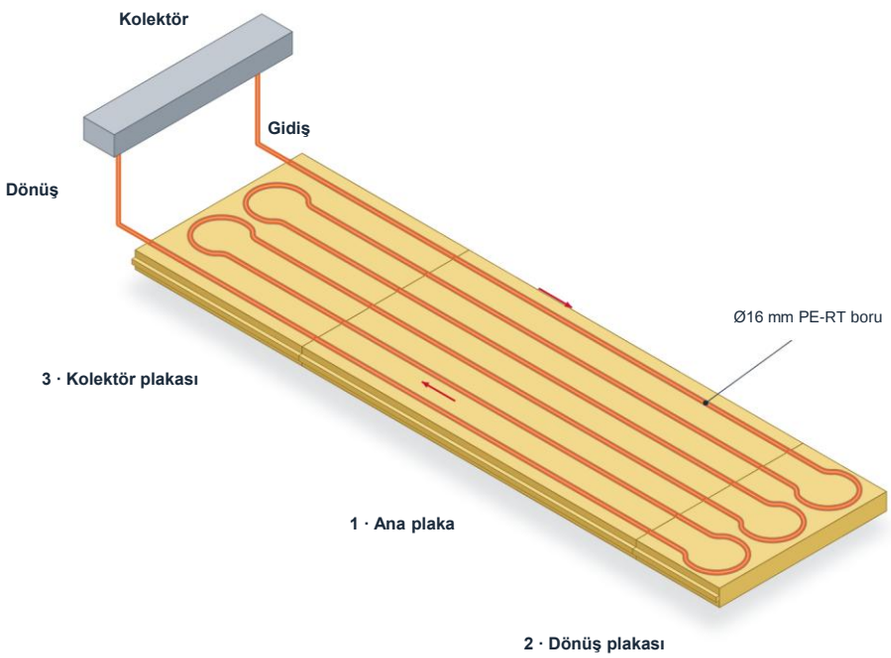



Sistem bileşenleri

Kanallı PU ana plaka
Ω kanallı dönüş plakası
Kolektör plakası
Alüminyum ısı yayıcı
Kenar dilatasyon bandı (10 mm)
AR cam file (160 g/m²)

Kanal aralığı 100 mm · Boru Ø16 mm PE-RT · Basınç dayanımı ≥ 300 kPa* · Seramik altı ≈ 10 mm · Toplam ≈ 83 mm

Teknik çizim Ölçüler mm

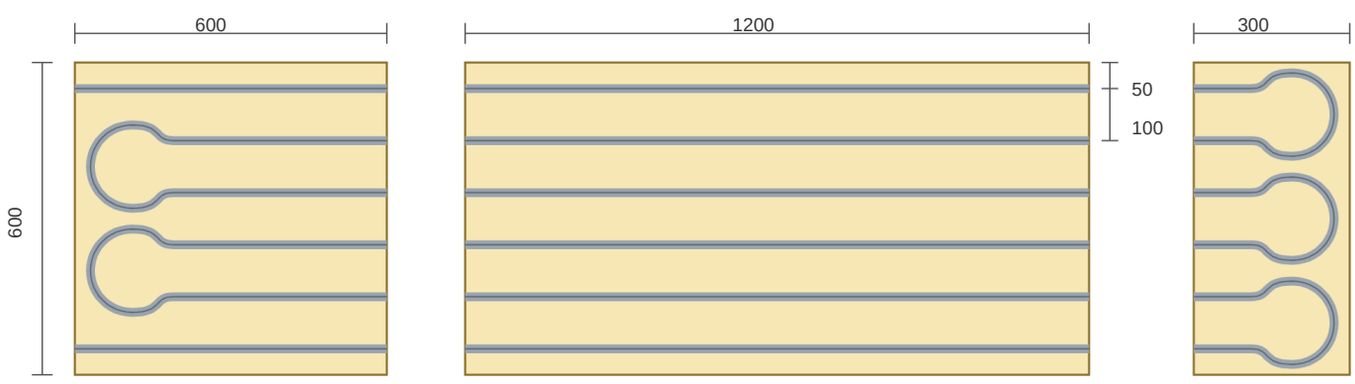

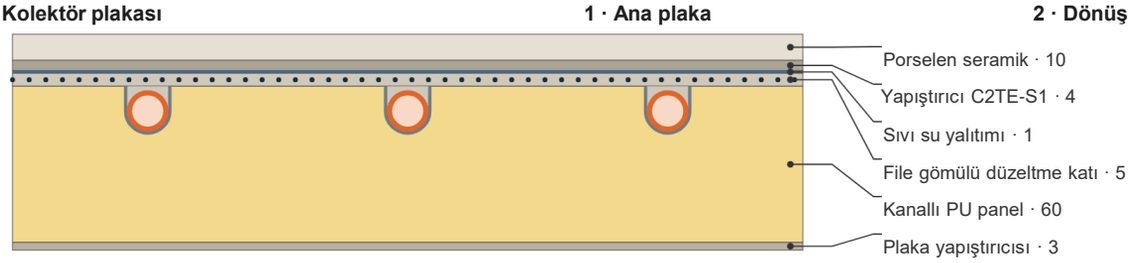

Kesit · Toplam ≈ 83 mm · Boru üstü örtü ≈ 21 mm